
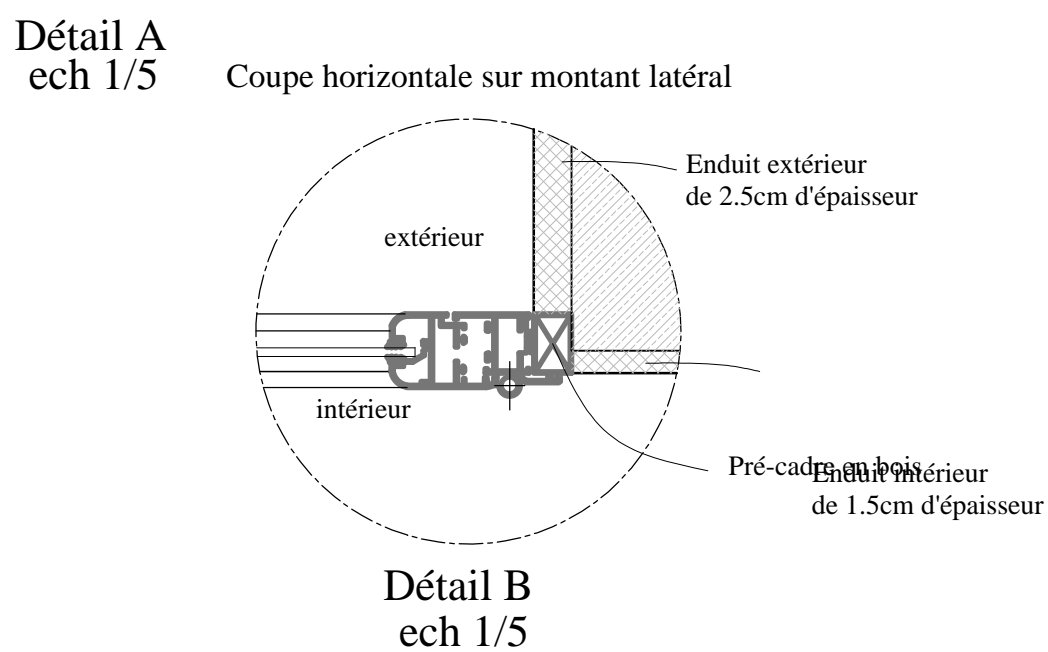
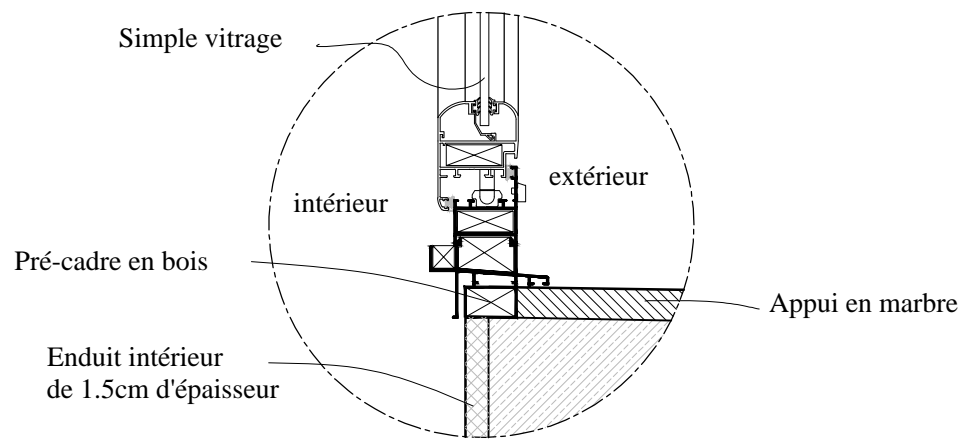
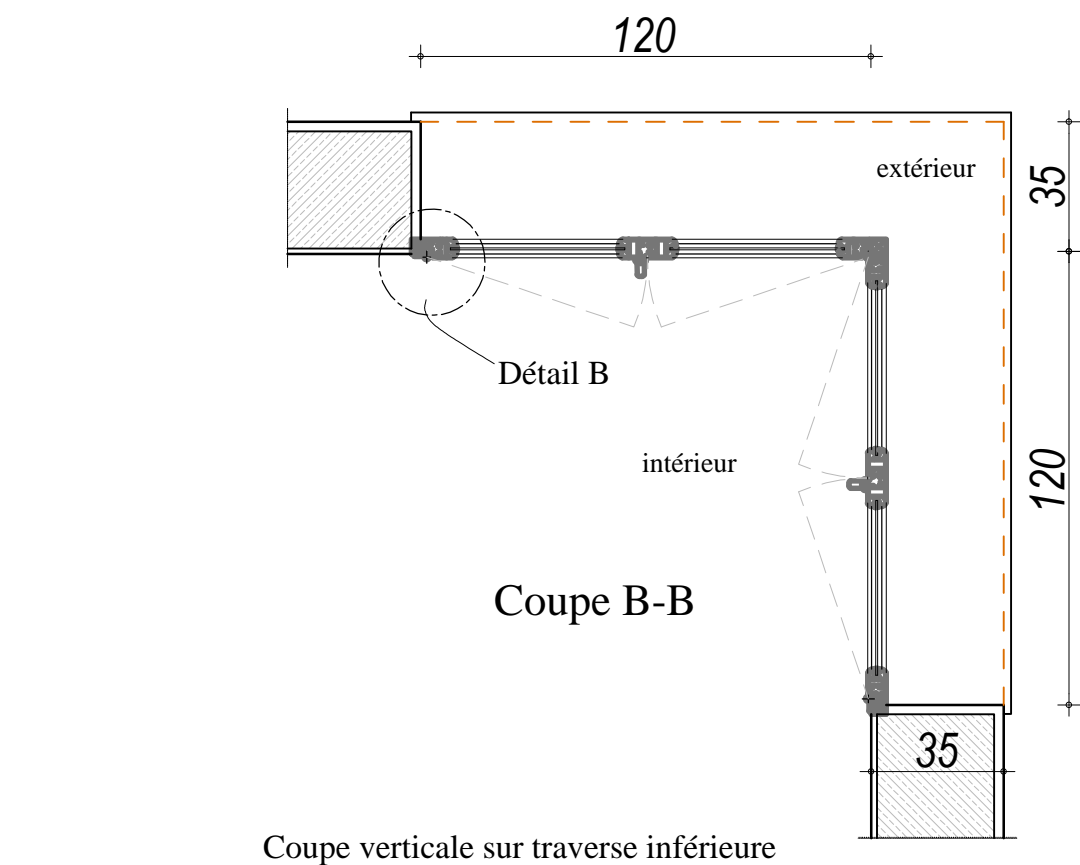


CONSTRUCTION D'UN PARC MUNICIPAL A LA COMMUNE DE CHRAYÂA

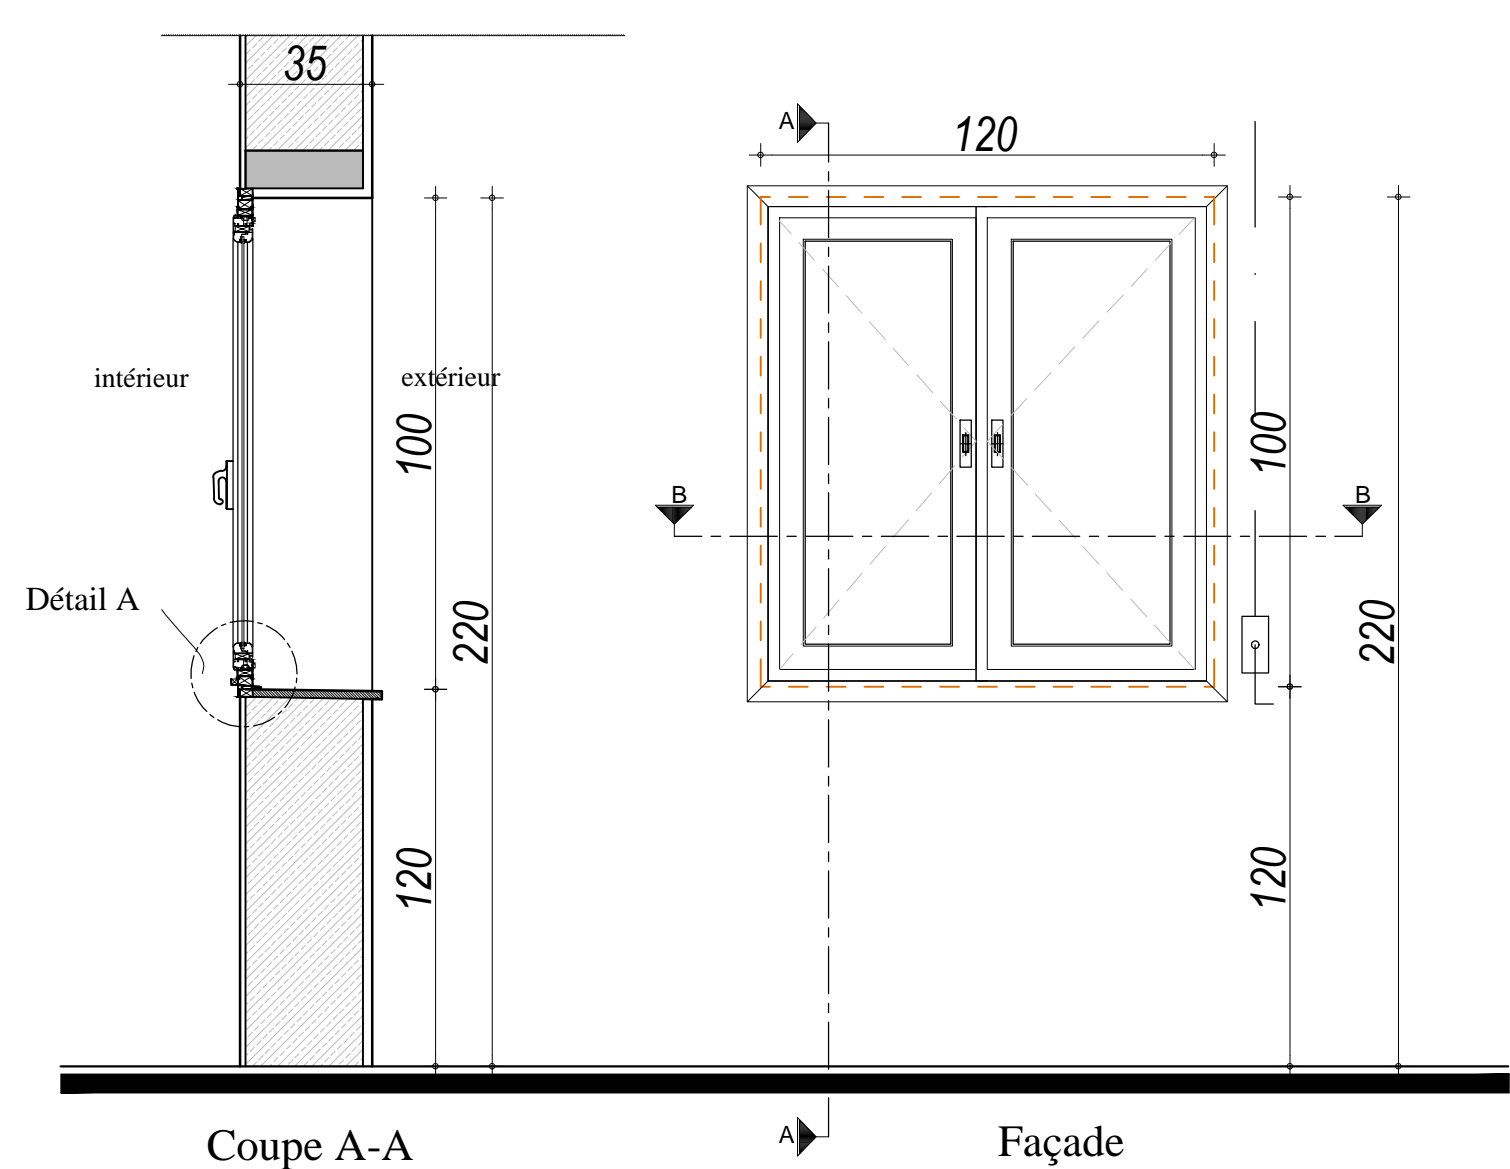

Ech: 1/20

Designation:	Type FA3		Dim	Qt
	Quincaillerie	Menuiserie	Suivant détail	01
Descriptif: Fenêtre en aluminu ouvran à la française , vitrage semi- réfléchissant de 6 mm	- Equerre d'assemblage - Equerre d'alignement dormant - Equerre d'alignement ouvrant - Embout pour inversure de battement - Paumelles (teinte naturelle) - Cremone (teinte naturelle)	- Renvoi de tringle - Embou de tringle - Verrou semi fixe - Gache (la paire)/ Gache (inférieure) - Joint centrale/ joint antipoussière/ - Joint de battement/ - Joint de vitrage/ joint dormant		

L'entrepreneur est tenu de présenter un échantillon pour approbation et de vérifier sur plans le sens d'ouverture des portes.