
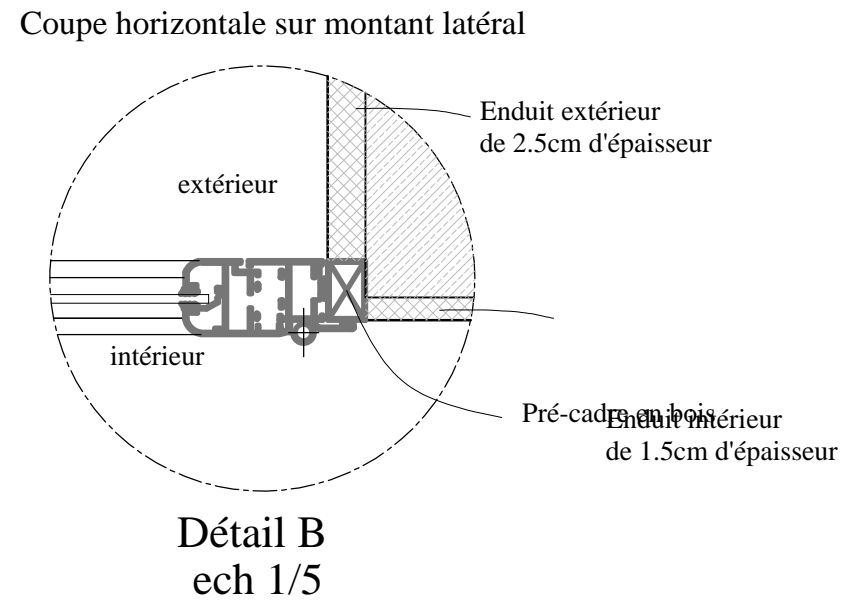
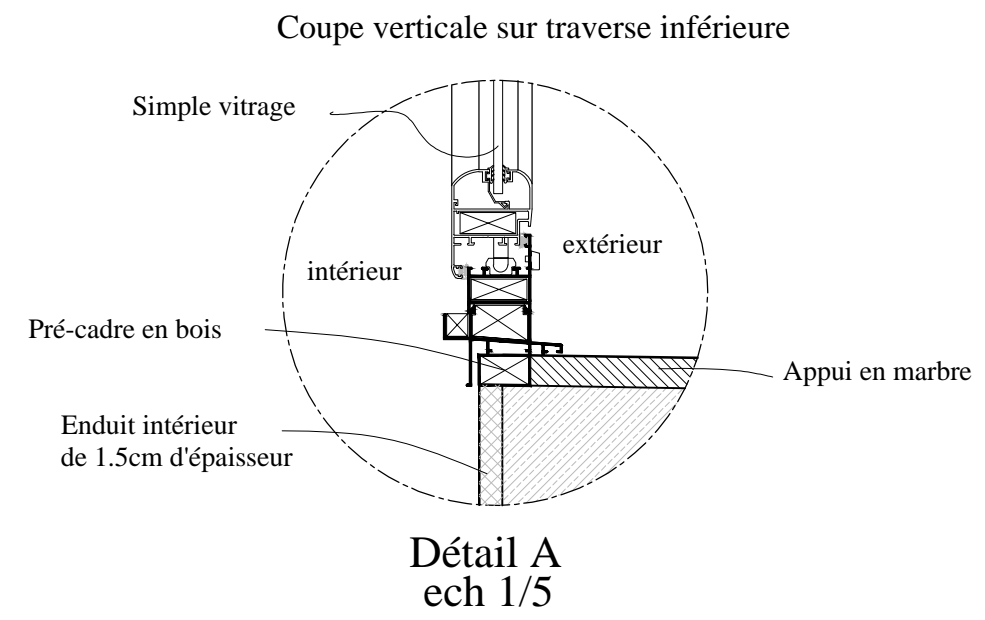


CONSTRUCTION D'UN PARC MUNICIPAL A LA COMMUNE DE CHRAYÂA

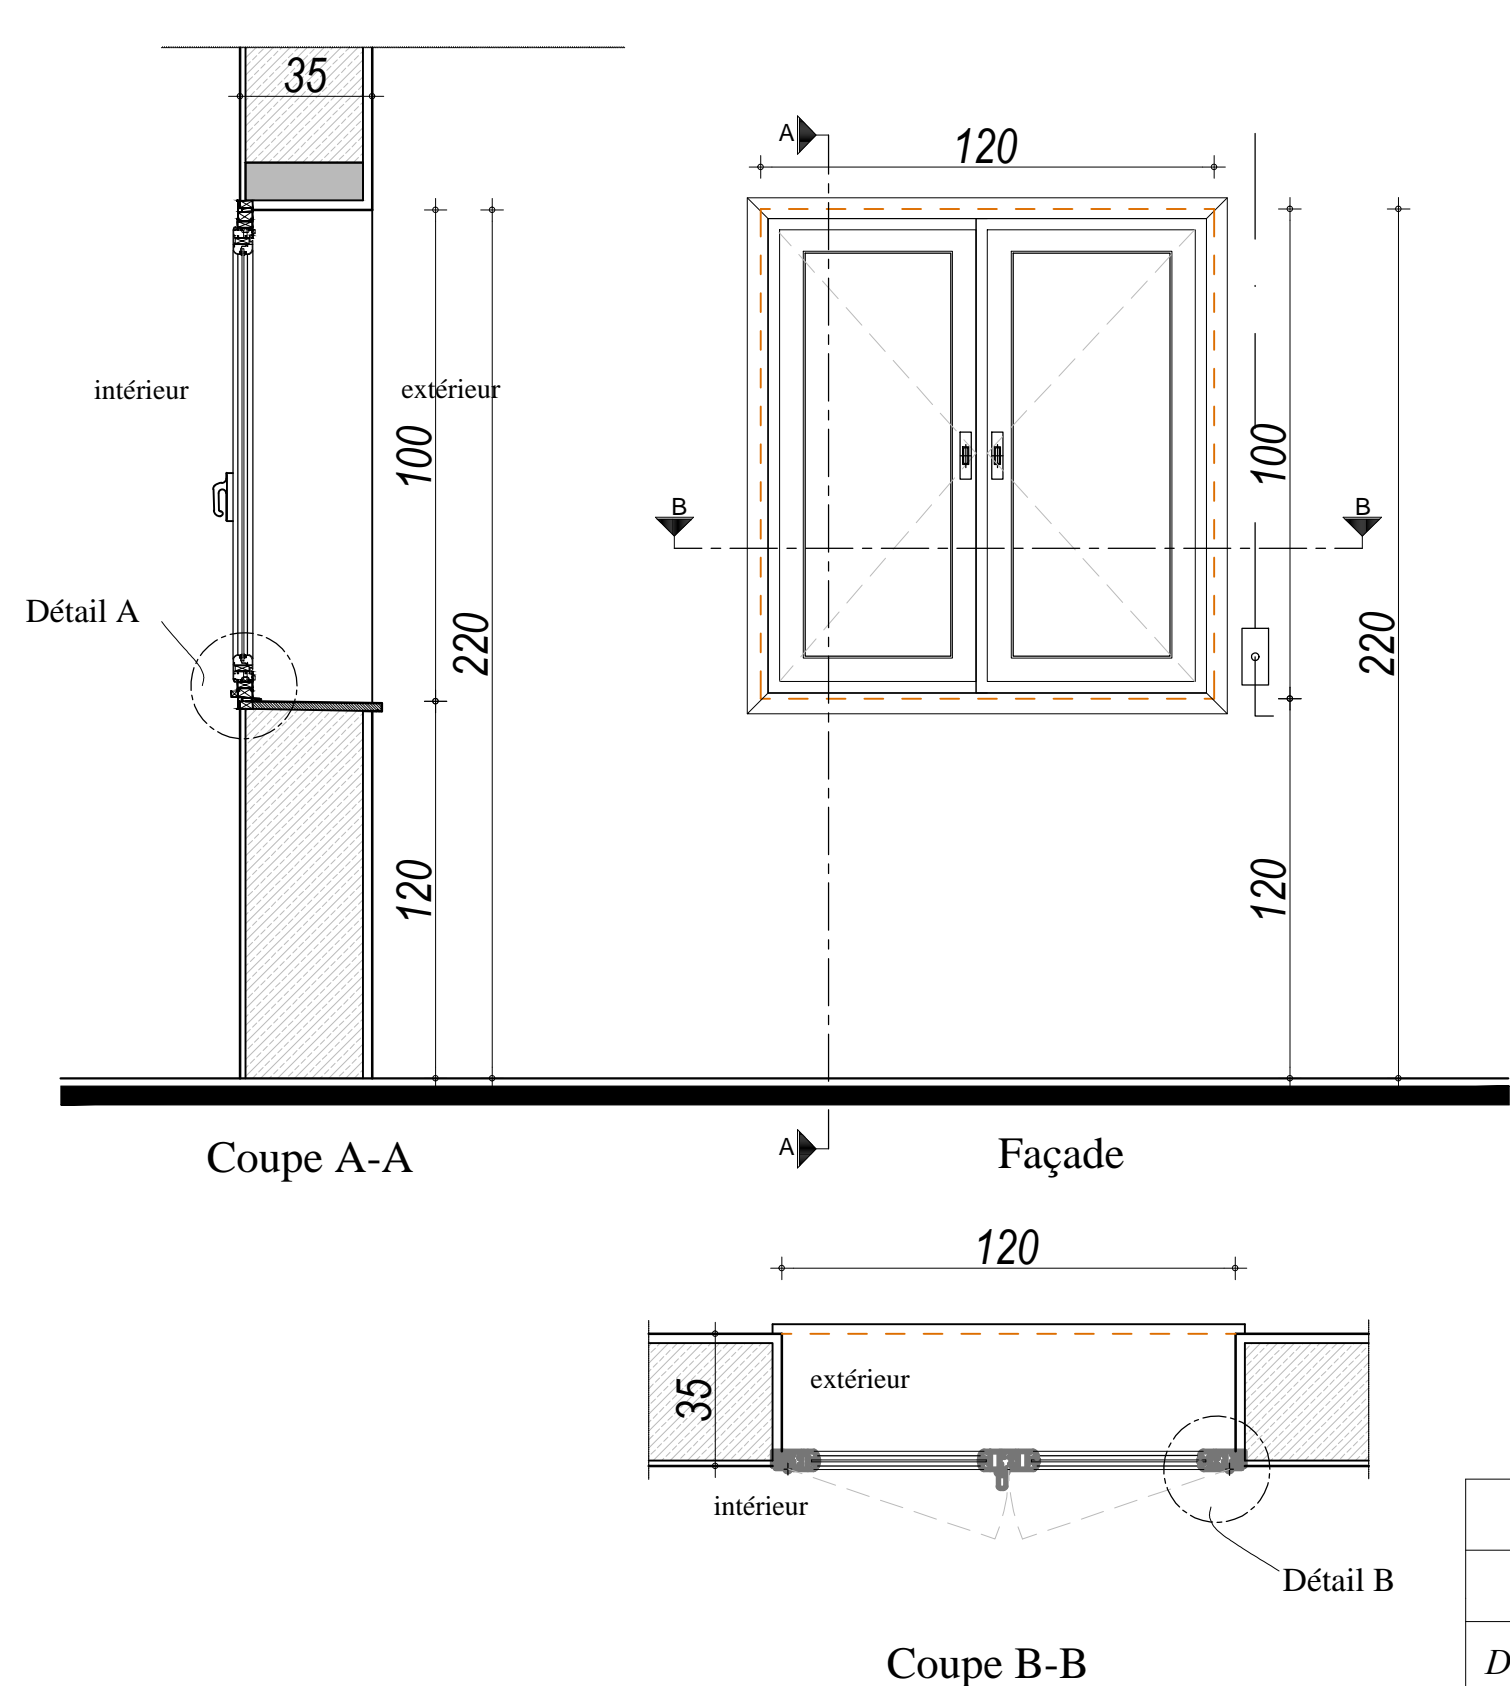

Ech: 1/20			Dim	Qt
Designation:	Type FA2			
	Quincaillerie	Menuiserie		
Descriptif: Fenêtre en aluminum ouvrante à la française , vitrage semi-refléchissant de 6 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>- Equerre d'assemblage</li><li>- Equerre d'alignement dormant</li><li>- Equerre d'alignement ouvrant</li><li>- Embout pour inversure de battement</li><li>- Paumelles (teinte naturelle)</li><li>- Cremone (teinte naturelle)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Renvoi de tringle</li><li>- Embou de tringle</li><li>- Verrou semi fixe</li><li>- Gache (la paire)/ Gache (inférieure)</li><li>- Joint centrale/ joint antipoussière/</li><li>- Joint de battement/</li><li>- Joint de vitrage/ joint dormant</li></ul>	120x100	03

L'entrepreneur est tenu de présenter un échantillon pour approbation et de vérifier sur plans le sens d'ouverture des portes.