


Coupe A-A

Coupe B-B

Ech: 1/20

Designation: Type PE1			Dim	Qt
Descriptif:	Quincaillerie :	Menuiserie :	90x220	02
Porte extérieure ossature en bois rouge de 1er choix,	-5 pattes à scellements -4 paumelles de 140 -1 serrure à larder avec blocus encastré et poignet	-Cadre 75/100 -Montants et traverses 44/100 -Traverse basse 44/120 -Chambranles 40/35 -panneaux mdf ep 19mm		

L'entrepreneur est tenu de présenter un échantillon pour approbation et de vérifier sur plans le sens d'ouverture des fenêtres.

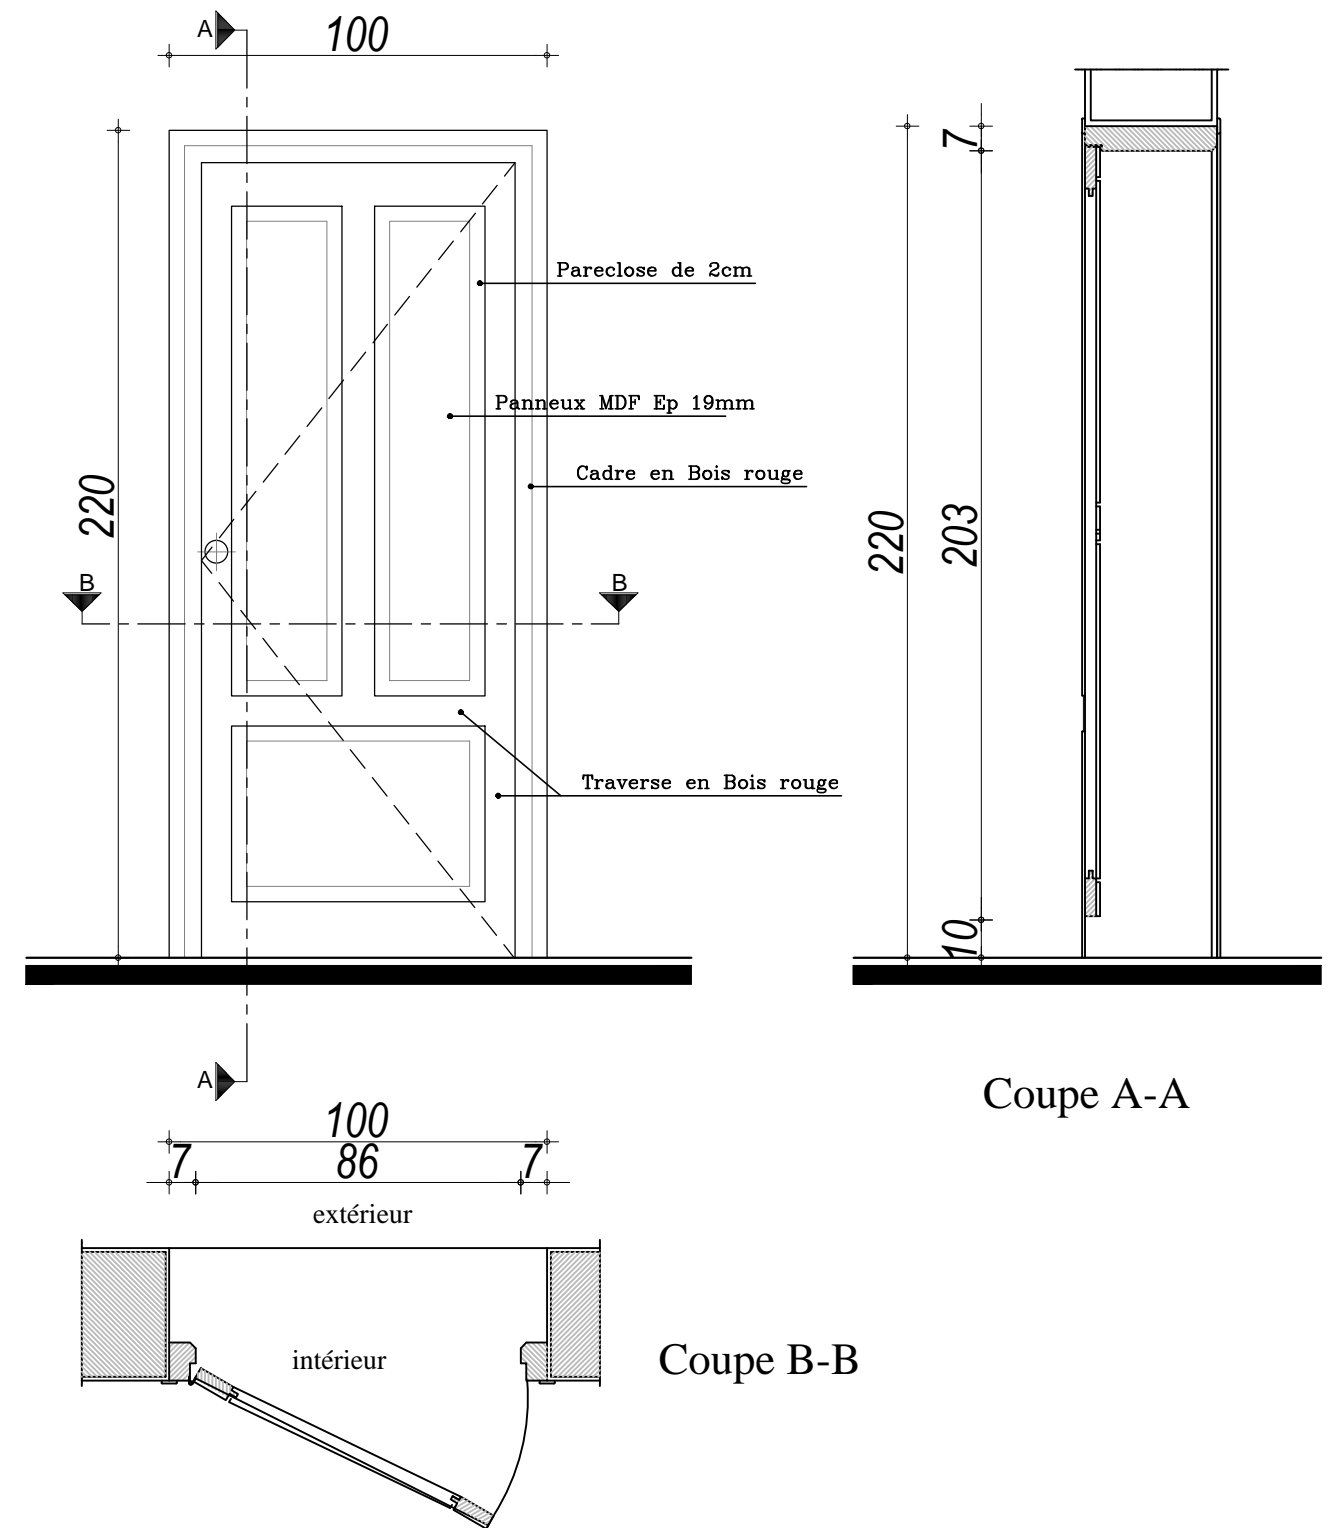

Coupe A-A

Coupe B-B

Ech: 1/20

Designation: Type PE2			Dim	Qt
Descriptif:	Quincaillerie :	Menuiserie :	100x220	01
Porte extérieure ossature en bois rouge de 1er choix,	-5 pattes à scellements -4 paumelles de 140 -1 serrure à larder avec blocus encastré et poignet	-Cadre 75/100 -Montants et traverses 44/100 -Traverse basse 44/120 -Chambranles 40/35 -panneaux mdf ep 19mm		

L'entrepreneur est tenu de présenter un échantillon pour approbation et de vérifier sur plans le sens d'ouverture des fenêtres.